
A6E/A6ER
拨动开关

盒型印刷基板用端子型




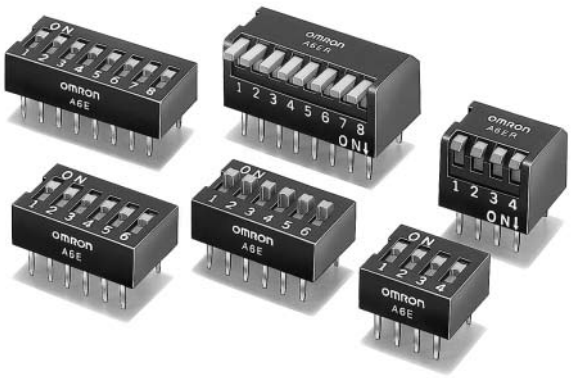


●通过本体底部的粘合剂屏蔽作用可以防止焊剂的侵入。
●琴键型备有短摆杆和长摆杆型。
●接点部、端子部通过采用镀金确保高可靠性。

符合RoHS

■种类

●固定杆装包装规格

类型（拨动开关颜色）		平型（橙）	凸型（橙）	类型（拨动开关颜色）	琴键型/短摆杆（橙）	琴键型/长摆杆（橙）
						
极数	包装单位			包装单位		
2	73	A6E-2101	A6E-2104	70	A6ER-2101	A6ER-2104
3	52	A6E-3101	A6E-3104	50	A6ER-3101	A6ER-3104
4	40	A6E-4101	A6E-4104	39	A6ER-4101	A6ER-4104
5	33	A6E-5101	A6E-5104	32	A6ER-5101	A6ER-5104
6	28	A6E-6101	A6E-6104	27	A6ER-6101	A6ER-6104
7	24	A6E-7101	A6E-7104	24	A6ER-7101	A6ER-7104
8	21	A6E-8101	A6E-8104	21	A6ER-8101	A6ER-8104
9	19	A6E-9101	A6E-9104	19	A6ER-9101	A6ER-9104
10	17	A6E-0101	A6E-0104	17	A6ER-0101	A6ER-0104


注. 订货时需为各个固定杆装包装单位的整数倍。


■额定值/性能


电气规格		DC24V 25mA，DC3.5V 10μA（最小电流）
使用环境温度		-20～+70℃ 60%RH以下（不结冰、凝露）
使用环境湿度		35～95%RH（+5～+35℃）
绝缘电阻		100MΩ以上（DC250V兆欧表）
接触阻性		200mΩ以下（初始值）
耐压		同极端子间、异极端子间 AC500V 1min
振动	误动作	10～55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作	300m/s²以上
寿命	电气	1,000次以上
操作力		0.3N～9.8N
重量		A6E ：0.66g（2极）1.00g（4极）1.32g（6极） 1.65g（8极）1.98g（10极） A6ER：1.01g（2极）1.51g（4极）2.00g（6极） 2.51g（8极）3.02g（10极）

■外形尺寸（单位：mm）


●平型
A6E-□101



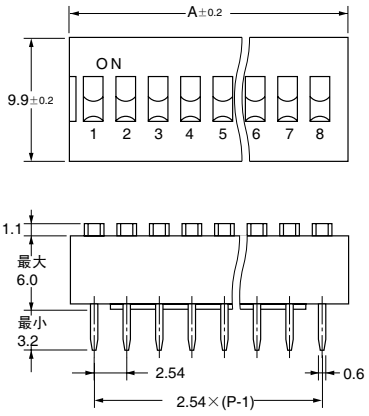


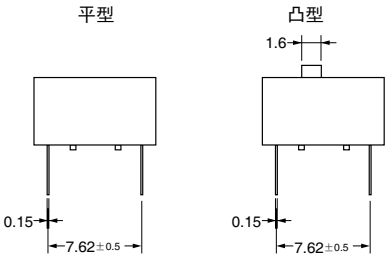

●凸型
A6E-□104





印刷基板加工尺寸
(TOP VIEW)




极数	型号		A尺寸
2	A6E-2101	A6E-2104	6.64
3	A6E-3101	A6E-3104	9.18
4	A6E-4101	A6E-4104	11.72
5	A6E-5101	A6E-5104	14.26
6	A6E-6101	A6E-6104	16.80
7	A6E-7101	A6E-7104	19.34
8	A6E-8101	A6E-8104	21.88
9	A6E-9101	A6E-9104	24.42
10	A6E-0101	A6E-0104	26.96


●琴键型
短摆杆型
A6ER-□101



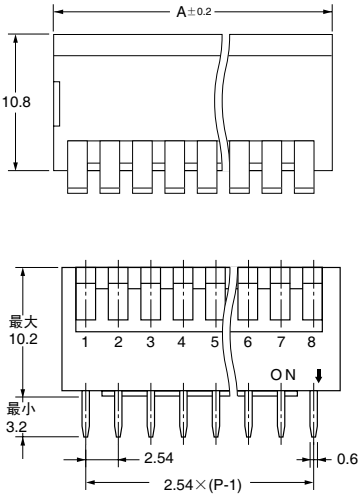


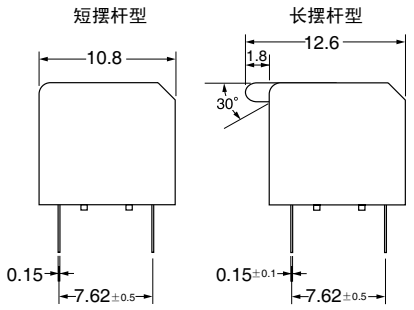

●琴键型
长摆杆型
A6ER-□104



印刷基板加工尺寸
(TOP VIEW)




极数	型号		A尺寸
2	A6ER-2101	A6ER-2104	6.64
3	A6ER-3101	A6ER-3104	9.18
4	A6ER-4101	A6ER-4104	11.72
5	A6ER-5101	A6ER-5104	14.26
6	A6ER-6101	A6ER-6104	16.80
7	A6ER-7101	A6ER-7104	19.34
8	A6ER-8101	A6ER-8104	21.88
9	A6ER-9101	A6ER-9104	24.42
10	A6ER-0101	A6ER-0104	26.96

注.上述的各种机型外型尺寸，没有指定部分的公差为±0.4mm。

■内部接线

内部接线图
(TOP VIEW)



■请正确使用

★「共通的注意事项」请参考相关页。