
A6H
半节距拨动开关

超薄型半节距表面实装拨动开关


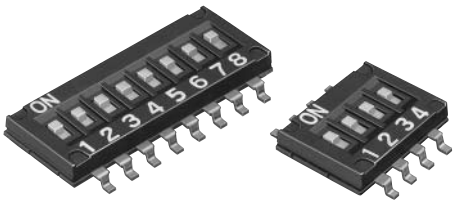


- ●实现业界最薄级别的高度为1.55mm
- ●超薄的1.27mm，实装面积减少63%（与本公司以往产品比较）。
- ●备有可以水洗的密封带型。
- ●备有压花带包装规格。（少量包装）

符合RoHS

A6H

■种类

型号（拨动开关颜色）		平型（白）					
		标准型			带密封带型		
							
			压花带装			压花带装	
极数	固定杆装包装数量	固定杆装	标准数量（4,000个单位）＊	较少数量（500个单位）＊	固定杆装	标准数量（4,000个单位）＊	较少数量（500个单位）＊
2	125	A6H-2101	A6H-2101-P	A6H-2101-PM	A6H-2102	A6H-2102-P	A6H-2102-PM
4	75	A6H-4101	A6H-4101-P	A6H-4101-PM	A6H-4102	A6H-4102-P	A6H-4102-PM
6	54	A6H-6101	A6H-6101-P	A6H-6101-PM	A6H-6102	A6H-6102-P	A6H-6102-PM
8	40	A6H-8101	A6H-8101-P	A6H-8101-PM	A6H-8102	A6H-8102-P	A6H-8102-PM
10	33	A6H-0101	A6H-0101-P	A6H-0101-PM	A6H-0102	A6H-0102-P	A6H-0102-PM


注. 订货时需为各自装箱单位的整倍数。

■额定值/性能


电源额定值		DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小电流)
使用环境温度		-20～+70℃ 60%RH以下 (但是无结冰或结露）
使用环境湿度		35～95%RH（+5～+35℃）
绝缘电阻		100MΩ以上(DC250V兆欧表)
接触电阻		200mΩ以下(初始值)
耐压		同极端子间、异极端子间 AC300V 1min
振动	误动作	10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作	300m/s^{2}以上
寿命	电气	1,000次以上
操作力		0.3N～4.9N
质量		0.06g(2极) 0.09g(4极) 0.12g(6极) 0.15g(8极) 0.18g(10极)


■外形尺寸(单位:mm)

●标准型
A6H-□101
A6H-□101-P
A6H-□101-PM




●带有密封带型
A6H-□102
A6H-□102-P
A6H-□102-PM



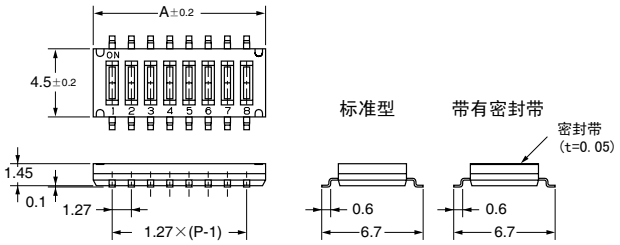

印刷基板尺寸
(TOP VIEW)




极数	型号		A尺寸
2	A6H-2101	A6H-2102	3.77
4	A6H-4101	A6H-4102	6.31
6	A6H-6101	A6H-6102	8.85
8	A6H-8101	A6H-8102	11.39
10	A6H-0101	A6H-0102	13.93

注.上述的各种机型外型尺寸，没有指定部分的公差为±0.4mm。

■内部连接

内部连接图
(TOP VIEW)



■请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。