
A6SR

薄型　可连续安装的琴键型DIP开关

薄型・标准间距（2.54mm）下可进行连续安装的琴键型DIP开关

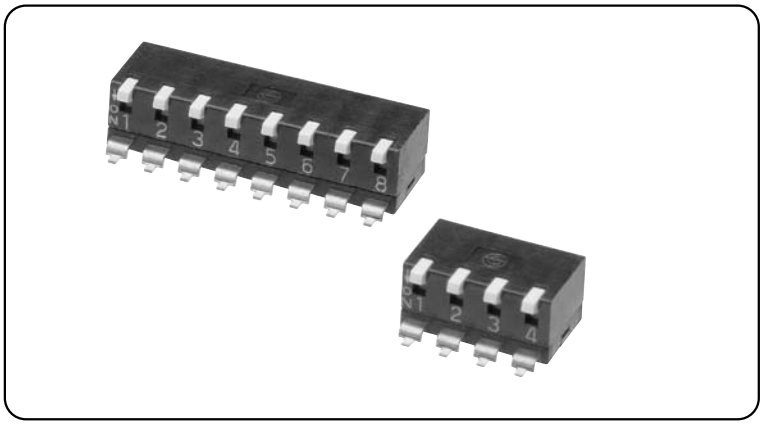

- ●高度5mm的薄型设计，2.54mm的间距下可进行连续安装。
- ●具有2・4・6・8・10极的多个品种。
- ●接点部分为镀金双接点，通过动作的自清洁构造，确保了高可靠性。

用途





用于微机的模式设定
通信基板（MODEM）　伺服控制器
自动换币器　定序器

符合RoHS

A6SR

■种类

●表面安装端子

类型（摆杆颜色）		固定杆装			编带包装	
		短摆杆（白）	长摆杆（白）		短摆杆（白）	长摆杆（白）
						
极数	包装单位			包装单位		
2	95	A6SR-2101	A6SR-2104	700	A6SR-2101-P	A6SR-2104-P
4	47	A6SR-4101	A6SR-4104		A6SR-4101-P	A6SR-4104-P
6	31	A6SR-6101	A6SR-6104		A6SR-6101-P	A6SR-6104-P
8	23	A6SR-8101	A6SR-8104		A6SR-8101-P	A6SR-8104-P
10	18	A6SR-0101	A6SR-0104		A6SR-0101-P	A6SR-0104-P


注：请按包装单位的整数倍进行订购。

■额定值/性能


额定值		DC24V 25mA、DC3.5V 10μA（最小电流）
使用环境温度		-20～+70℃ 60%RH以下 （不结冰、凝露）
使用环境湿度		35～95%RH（+5～+35℃）
绝缘电阻		100MΩ以上（DC 250V）
接触电阻		200mΩ以下（初始值）
耐电压		同极端子间、异极端子间　AC500V 1min
耐振动	误动作	10～55Hz 双振幅1.5mm
抗冲击	误动作	300m/s²以上
使用寿命	电气	1,000次以上
操作力		0.3N～7.8N
重量	SMT	0.24g（2极）0.48g（4极）0.73g（6极） 0.97g（8极）1.22g（10极）

■外形尺寸


●表面安装端子
短摆杆（白）/长摆杆（白）
A6SR-□101
A6SR-□104




极数	型号		A尺寸
2	A6SR-2101	A6SR-2104	4.98
4	A6SR-4101	A6SR-4104	10.06
6	A6SR-6101	A6SR-6104	15.14
8	A6SR-8101	A6SR-8104	20.22
10	A6SR-0101	A6SR-0104	25.30

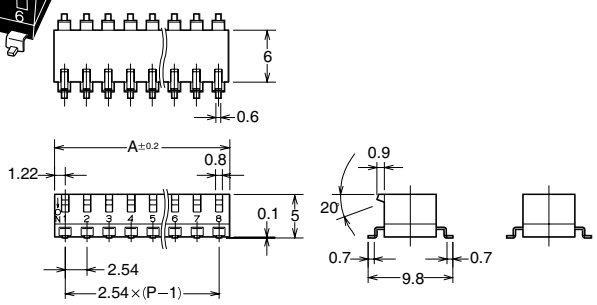

●PCB基板加工尺寸(TOP VIEW)
表面安装端子



●内部连接图(TOP VIEW)



OMRON