XF3B

旋转背锁方式（0.3mm间距 双面触点型）

在小型基体上（板上厚度0.9mm）实现适用FPC厚度0.2mm



- ●连接器相反侧的底板增加了电路板设计的灵活性。
- ●加强下触点的接触结构的上下触点型。
- ●适合FPC厚度，t=0.2mm。镀金型。

符合RoHS

■额定值/性能


额定电流	AC / DC0.2A
额定电压	AC / DC50V
接触电阻	80mΩ以下（DC20mV电大电压、100mA电大电流时）
绝缘电阻	100MΩ以下（在DC250V时）
耐电压	AC250V 持续1分钟（漏电流：最大值1mA）
插拔耐久	20次
使用温度范围	－30～＋85℃（无结冰结露）


■材质/处理


外壳	LCP树脂（UL94V－0）/本色
滑触头	LCP树脂（UL94V－0）/褐色
接触器	弹簧铜合金/镍基片（2μm） 接触部镀金（0.15μm）

■外形尺寸

XF3B-□□45-31A
XF3B-□□45-31AE

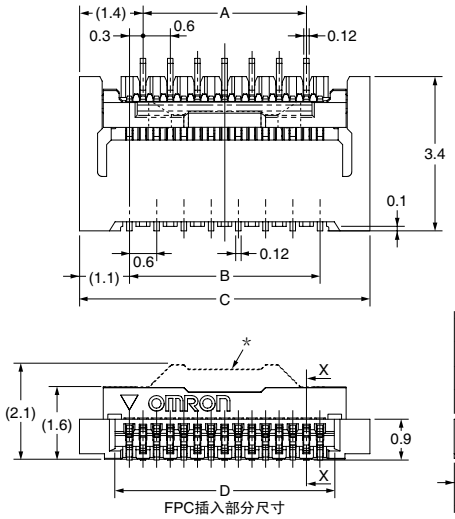







＊虚线开关表示67针型

印刷基板尺寸(TOP VIEW)



适用FPC尺寸

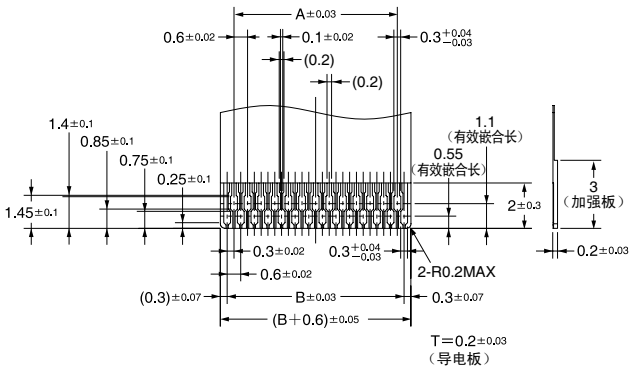

尺寸表

极数 *1	型号规格	A	B	C	D
35	XF3B-3545-31A	9.6	10.2	12.4	10.85
(39)	XF3B-3945-31A	10.8	11.4	13.6	12
67	XF3B-6745-31AE	19.2	19.8	22.0	20.45

■种类（有关商品交货期的情况请向公司查询）

极数 *1	型号规格	每卷数量 *2
35	XF3B-3545-31A	2,000
(39)	XF3B-3945-31A	
67	XF3B-6745-31AE	1,500

＊1. 请向您当地的欧姆龙代表处咨询针数规格。
关于（ ）针数产品的上市时间，请向销售人员咨询。
＊2. 订购量须为每卷数量的整数倍。