XF3C

旋转后锁结构（端子间距 0.25mm、双面触点类型）

0.25mm 间距类型、上下触点及旋转后锁结构

- 连接器相反侧的底板增加了电路板设计的灵活性。
- 上下触点类型。
- 适用 FPC 厚度，t=0.12mm。可使用单面 FPC。
- 应对无卤化。(*)

* 本公司的无卤化标准为：溴（Br）900ppm 以下、氯（Cl）900ppm 以下、卤合计（Br+ Cl）1,500ppm。

适用 RoHS



NEW

■规格


额定电流	AC/DC0.2A
额定电压	AC/DC50V
触点电阻	80mΩ 以下（在 DC 20mV 最大电压、100mA 最大电流时）
绝缘电阻	100MΩ 以上（在 250V DC 时）
耐压	AC250V 持续 1 分钟（漏电流：最大值 1mA）
插拔耐用度	20 次
环境工作温度	－30 到＋85℃（不结冰或冷凝）


■材料 / 外观


外壳	LCP 树脂（UL94V-0）/ 自然色
滑座	LCP 树脂（UL94V-0）/ 黑色
触点	弹簧铜合金 / 镍基片（2μm） 镀金触点（0.15μm）

■尺寸


XF3C- □□ 45-41A

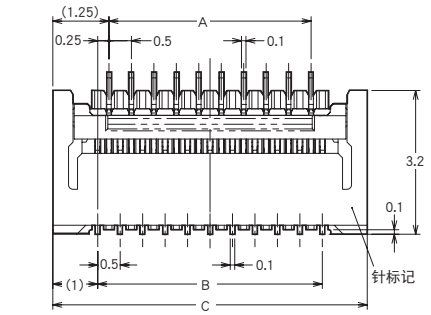

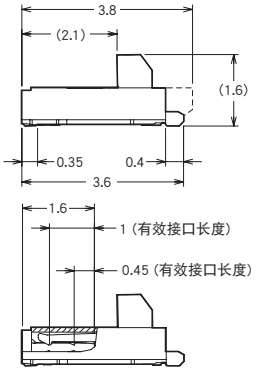


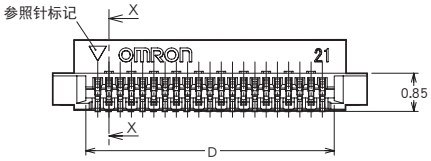


截面图：X-X



印刷电路板匹配尺寸（俯视图）

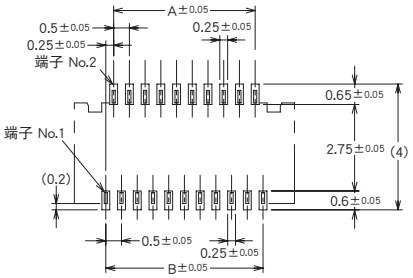

适用FPC尺寸

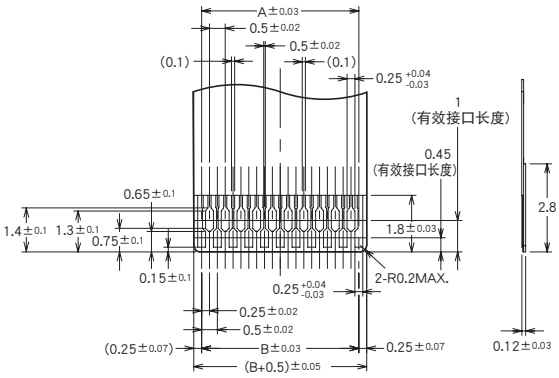

尺寸表

针 * 1	型号	A	B	C	D
(17)	XF3C-1745-41A	3.5	4.0	6.0	4.55
35	XF3C-3545-41A	8.0	8.5	10.5	9.05
51	XF3C-5145-41A	12.0	12.5	14.5	13.05

■定货信息（关于交货时间请询问销售公司。）

针 * 1	型号	每圈数量 * 2
(17)	XF3C-1745-41A	2,000
35	XF3C-3545-41A	
51	XF3C-5145-41A	

* 1. 请向您当地的 OMRON 代表处咨询针数规格。
关于（ ）针数产品的上市时间，请向销售人员咨询。

* 2. 订购量须为每卷数量的整数倍。